

LED HD TV Télé HD à DEL

Instruction Manual Manuel d'instructions



^{*}Picture shown here is for reference only.

Model/Modèle: FEHS39L6A

^{*}L'image montrée ici est pour la référence seulement.

Welcome

Thank you for purchasing this Furrion® LED HD TV. Before operating your new product, please read these instructions carefully. This instruction manual contains information for safe use, installation and maintenance of the product.

Please keep this instruction manual in a safe place for future reference. This will ensure safe use and reduce the risk of injury. Be sure to pass on this manual to new owners of this product.

The manufacturer does not accept responsibility for any damages due to not observing these instructions.

If you have any further questions regarding our products, please contact us at support@furrion.com

Contents

Welcome	
Contents	2
Safety Warnings	3
Important Safety Instructions	
Safety Precautions	6
Function Overview	7
Control Panel	
Connections	8
Unimote	9
Before Operation	11
What's in the box	
Preparation of your Remote Control	11
Set up	12
Settings	13
Setup	
Picture Settings	
Sound Settings	
Time Settings	17
Lock Settings	18
Channel Settings	
PC Settings	
USB Player	
Troubleshooting	23
Specifications	24
Warranty	25



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This 'bolt of lightning' indicates uninsulated material within your unit which may cause an electrical

shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.



The 'exclamation mark' calls attention to features within the enclosed literature to prevent

operating and maintenance problems.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain, moisture or objects filled with liquids (such as vases).

CAUTION: To prevent electric shock, fully insert the plug. For regions with polarized plugs: Please match wide blade to wide slot.


Important Safety Instructions

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with a dry cloth.
- Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturers instructions.
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as if the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, or when the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15. Apparatus should not be exposed to dripping or splashing, and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on the apparatus.

- 16. An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to eliminate touching power lines or circuits as contact might be fatal.
- 17. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 18. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch short-out parts or dangerous voltage points that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- 19. If an outside antenna or cable system is connected to the unit, be sure the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges, Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER THE NATIONAL ELECTRICAL CODE



- 20. When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
- 21. Upon completion of any service or repairs to this unit, ask the service technician to perform safety checks to determine that the unit is in proper operating condition.
- 22. When you connect the product to other equipment, turn off the power and unplug from the wall outlet. Failure to do so may cause an electric shock and serious personal injury. Read the owner's manual of the other equipment carefully and follow the instructions when making any connections.
- 23. Sudden high volume may cause hearing or speaker damage. When you use headphones (if the unit is equipped with a headphone jack), keep the volume at a moderate level. If you use headphones continuously with high volume, you may suffer hearing damage.
- 24. Do not allow the product to output distorted sound for extended periods of time. This may cause speaker overheating and fire.
- 25. This reminder is provided to call the cable TV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.
- 26. The socket-outlet must be installed near the unit and easily accessible.
- 27. The main plug is used as the disconnect and shall remain readily operable.

CONDENSATION

Moisture will form in the operating section of the unit if the unit is brought from cool surroundings into a warm room or if the temperature of the room rises suddenly. When this happens the unit's performance will be impaired. To prevent this, let the unit stand in its new surroundings for about an hour before switching on, or make sure the room temperature rises gradually. Condensation may also form during the summer if the unit is exposed to the breeze from an air conditioner. In such cases, change the location of the unit.

HOW TO HANDLE THE LCD PANEL

- Do not press hard or jolt the LCD panel. It may cause the LCD panel glass to break and injury may occur.
- If the LCD panel is broken, make absolutely sure you do not touch the liquid in the panel. This may cause skin inflammation.
- If the liquid gets in your mouth, immediately gargle and consult with your doctor. Also, if the liquid gets in your eyes or touches your skin, consult your doctor after rinsing for at least 15 minutes in clean water.

Possible Adverse Effects on LCD Panel: If a fixed (non-moving) pattern remains on the LCD panel for long periods of time, the image can become permanently engrained and cause subtle but permanent ghost images. This type of damage is NOT COVERED BY YOUR WARRANTY. Never leave your LCD panel on for long periods of time while it is displaying the following formats or images:

 Fixed images, such as stock tickers, video game patterns, TV station logos and websites. Special formats that do not use the entire screen. For example, viewing letterbox style (16:9) media on a normal (4:3) display (black bars at top and bottom of screen); or viewing normal style (4:3) media on a wide screen (16:9) display (black bars on left and right sides of screen).

The following symptoms are not signs of malfunction but technical limitation. Therefore we disclaim any responsibility for these symptoms.

- LCD panels are manufactured using an extremely high level of precision technology, however sometimes parts of the screen may be missing picture elements or have luminous spots. This is not a sign of a malfunction.
- Do not install the LCD panel near electronic equipment that produces electromagnetic waves. Some equipment placed too near this unit may cause interference.
- Effect on infrared devices there may be interference while using infrared devices such as infrared cordless headphones.

Power source: This LED TV is designed to operate on 100~240 volt 50/60 Hz, AC current. Insert the power cord into a 100~240 volt 50/60 Hz outlet.

To prevent electric shock, do not use the LED TV's (polarized) plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the blades and ground terminal can be fully inserted to prevent blade exposure.

Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Caution: Never remove the back cover of the LED TV as this can expose you to very high voltages and other hazards. If the TV does not operate properly, unplug the LED TV and call your authorized dealer or service center. Adjust only those controls that are covered in the instructions, as improper changes or modifications not expressly approved by Furrion could void the user's warranty.

Declaration of Conformity

WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate this equipment.

Safety Precautions

WARNING: Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

The unit emits heat when in operation. Do not place any covers or blankets on the unit, this may cause overheating. Do not block ventilation holes, or set up near radiators. Do not place in direct sunlight. When placing on a shelf leave 4 inches (10 cm) free space around the entire unit, leave 1.5 inches (4 cm) of free space behind the entire device.





Notes when mounting the LED TV on the wall


If the unit is to be mounted on the wall, contact the retailer where you purchased the LED TV for advice, and have the equipment professionally installed. Incomplete or improper installation may cause injury to you and/or damage to the LED TV.

Please refer to the table below to ensure the correct size VESA mount is used with the TV

VESA MOUNTING PATTERN				
TV Model Width Height Screw Size Quantity				
FEHS39L6A	200	200	PM6*35mm	4

Notice for TV Cabinet

If the unit is to be mounted on a cabinet smaller than the length of the unit, it could result in an unstable location. The unit may tumble over, making a risk of personal, possibly fatal injury. This would also damage the product seriously. Accordingly, Furrion accepts no responsibility or liability for any injuries or property damage resulting from the improper installation.




WARNING:

- Do not use this TV with wall mounts that allow the TV to tilt vertically. Vertical tilting wall mounts may cause structural damage to the TV.
- Use ONLY fixed or horizontal swiveling wall mounts with this TV.

Function Overview

Control Panel



*Please note that the button layout of the controls may vary from model to model.


Item	Button	Function	
1	VOL+	Increase the volume.	
2	VOL-	Decrease the volume.	
3	CH+	Skip to the next channel.	
4	СН-	Skip to the previous channel.	
5	MENU	Enter the main menu.	
6	SOURCE	Select the input source.	
7	POWER	Switch the TV on/off.	

Function Overview

Connections

Connect other devices to the TV Set.

Your Furrion HD TV Set offers multiple connection options. Please consult the DVD player, Games Console or other devices manual to ensure proper connection and use.

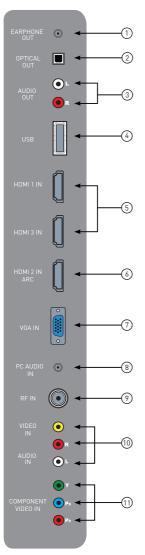


Item	Connection	Function		
1	EARPHONE OUT	Connects to 3-conductor(TRS) phone connector of earphone, compatibility of earphone with 4-conductor(TRRS)phone connector is not guaranteed.		
2	OPTICAL OUT	Connects to the OPTICAL AUDIO IN port of an audio device.		
3	AUDIO OUT (R/L)	Connects to the AUDIO IN ports of an audio device.		
4	USB	USB Port, view pictures and listen to MP3s via a compatible USB stick.		
(5)	HDMI 1 IN	Connects to the HDMI OUT port of a DVD Player, Games Console, Cable box or other HDMI device. CEC Consumer Electronics Control. When connected to the compatible		
	HDMI 3 IN	Furrion Entertainment Systems (or other CEC Compatible devices), the TV links with the system to give extra functionality.		
6	HDMI 2 IN ARC	Connects to the HDMI OUT port of a DVD Player, Games Console, Cable Box or other HDMI device. ARC Audio Return Channel. When connected with a HDMI 1.4 cable to an ARC compatible audio system, the TV links with the device to give extra audio functionality.		
7	VGA IN	Connects to the VGA OUT port of a PC to use the TV as a monitor.		
8	PC AUDIO IN	Connects to the AUDIO OUT port of a PC.		
9	RF IN	Connects to the ANTENNA, CABLE, or CABLE BOX.		
(10)	VIDEO IN	Connects to the COMPOSITE VIDEO/ AUDIO OUT ports of a DVD PLAYER,		
	AUDIO IN (R/L)	Cable Box or other compatible device.		
11)	COMPONENT VIDEO IN (Y/P _B /P _R)	Connect to the COMPONENT VIDEO OUT ports of a DVD Player, Cable Box of the compatible device.		

^{*}The configuration of the connection ports may vary from model to model.

Function Overview

Unimote

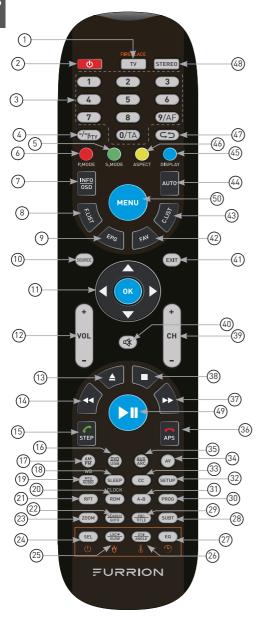

Item	Button	Function
	TV	Switch to TV mode.
1	TV/ FIREPLACE	Select Furrion fireplace remote control functions. *Please refer to your Furrion fireplace manual for more information.
2	ტ	Turn the TV/Entertainment System on/off.
3	NUMBER BUTTONS	Enter numbers or select channels.
4	-/ PTY	Toggle between single and double digit input.
5	S.MODE	Cycle through sound modes.
6	P.MODE	Cycle through picture modes.
7	INFO/OSD	In TV mode, press to display information on the selected TV channel. In Stereo mode, press to display DVD playback status.
8	F.LIST	Display favorites list.
9	EPG	Display the program guide.
10	SOURCE	Cycle through input sources.
11)	NAVIGATION BUTTONS	Confirm selections.
12	V0L+/-	Increase/decrease volume.
13	_	Eject DVD/CD.
14)	*	During playback, press to select the previous track/chapter. Press and hold to rewind. Automatic or manual tuning in radio mode.
15)	STEP	Press to forward frame by frame during DVD/VCD playback. Dial or accept a call (when the system is connected to a cell phone).

Function Overview

Item	Button	Function	
16)	DVD/USB	Select DVD/USB.	
17)	AM/FM	Select AM/FM/WB Radio.	
18)	SLEEP/ CLOCK	Set the sleep timer.	
19	MTS/AUDIO	Cycle through MTS sound modes.	
20	RDM	Toggle random playback mode on and off.	
21)	RPT	Press to select repeat playback modes.	
22	SEARCH/ GOTO	Jump to a specific time on a DVD/VCD/MP3/WMA or CD.	
23	ZOOM	Press to enlarge screen images.	
24	SEL	Toggle between Volume, Bass, Treble and Balance; Adjust Hours and Minutes.	
25	LOC*/SLOW Toggle radio reception strengt Press to start slow motion playback.		
26	ST#/ANGLE	Toggle Stereo and Mono sound/ switch viewing angles on compatible media.	
27	EQ	Toggle the sound mode Cinema, Rock, Classic and Flat.	
28	SUBT	Press to display subtitles on compatible media. Repeatedly press to cycle through subtitle options.	
29	PBC/TITLE	Display DVD/VCD Title lists. Toggle Play Back Control (PBC) on and off.	
30	PROG	Use to start the programmed playback function.	
31)	A-B	A-B Press to start the A-B repeat function (playback loop of a segment of track).	
32)	SETUP	Enter the Setup menu for the entertainment system.	

Item	Button	Function	
33	СС	Toggle Closed Captions On and Off.	
34)	AV	Select AV Mode.	
35	AUX/ARC	Select AUX/ ARC Mode.	
36	APS	Press to scan radio stations: A brief press searches through each stored station. Press and hold to scan and store the 6 strongest stations. End or reject a call (when the system is connected to a cell phone).	
37)	*	During playback, press to select the next track/ chapter. Press and hold to fast forward. Automatic or Manual tuning in radio mode.	
38		Stop playback.	
39	CH+/-	Channel Up/Down.	
40	母	Toggle audio On or Off.	
41)	EXIT	Exit the current menu.	
42	FAV	Press to add the channel to favorite list	
43	C.LIST	Display the channel list.	
44	AUT0	Automatically adjust the picture in PC mode.	
45)	DISPLAY	Toggle on screen on the selected source On and Off.	
46)	ASPECT	Cycle through available display aspect ratios.	
47)	¢Þ	Toggle between the current and previous channel.	
48	STERE0	Switch to Stereo mode.	
49	►II	Start, Pause or restart playback.	
50	MENU	Enter the main menu.	

Before Operation

What's in the box

Thanks for purchasing this Furrion LED HD TV. This manual will help you set up and begin using your TV. Please read this manual thoroughly and keep this manual in a safe place for future reference.

First, check the contents of your box with the parts checklist below:

- LED HD TV
- Remote Control
- AAA battery × 2
- Instruction Manual
- Warranty Card
- Wall-mount screws x 4 (PM6 X 35mm*4)

Now you can get started!


Preparation of your Remote Control

BATTERY INSTALLATION

1. Open battery compartment cover.



2. Install two AAA batteries.



3. Close the cover of the battery compartment. **NOTE:** Use two "AAA" size batteries. The batteries may last approximately one year

depending on usage. For best performance, it is recommended the batteries should be replaced on a yearly basis, or when the remote operation becomes erratic. Do not mix old and new batteries or different types.

BATTERY PRECAUTIONS

These precautions should be followed when using batteries in this device:

- Use only the size and type of batteries specified.
- Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
- Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
- If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)
- Please use caution when inserting batteries to avoid battery damage. If the spring terminal in the remote control remains in contact with a side of a damaged battery it can cause a short circuit. Never use damaged batteries as they can become very hot and are dangerous.

Set up

Using the Menu

Press TV to select TV Mode and then press POWER button to turn on the TV. Press MENU button to enter the menu.

Use the $\Delta/\nabla/d/$ keys to navigate the menus and select settings.

Press **OK** to confirm selections & settings and enter sub menus.

Press **EXIT**at any time to exit the menu.

Setup Wizard

For the first time the TV is turned on, the SETUP WIZARD will start. The wizard will assist in configuring the TV for use and scan for available channels.

 Use ▲ or ▼ key to highlight TV Location, then press ◀ or ▶ select Home Mode or Retail Mode.

Press \triangle or ∇ to highlight **Go to next step**, press **OK** or \triangleright to go to the next step.



2. Use **△** or **▽** key to highlight **Menu Language**, then press **◄** or **▶** to select the desired language.

Press **△** or **▼** to highlight **Go to next step**, press **OK** or **▶** to go to the next step.



3. Use △ or ▼ key to highlight **Time Zone**, then press ◀ or ▶ to select desired time zone.

Use △ or ▼ key to highlight Daylight Saving Time, then press ◀ or ▶ to select On or Off.
Use △ or ▼ key to highlight Time Format, then press ຝ or ▶ to select 12-hour or 24-hour.
Press △ or ▼ to highlight Go to next step, press OK or ▶ to go to the next step.



 Use ▲ or ▼ key to highlight Air/Cable, then press ◀ or ► to select Air or Cable base on your connection.

Press \triangle or ∇ to highlight **Go to next step**, press **OK** or \triangleright to start the auto scan.



The Setup Wizard will now automatically scan for available channels.

Please note that the scanning may take some time.



Setup

The Setup Menu allows control of various settings of the TV Set.

- 1. Press **MENU** button to enter the menu.
- Use ▲ / ▼/◀/ ▶ keys to navigate the menus and select settings.
- 3. Press **OK** to confirm selections & setting and enter sub menus.
- 4. Press **EXIT** at any time to exit the setting.



Setup Menu				
Menu Language	Selects the menu language.			Press ◀ or ▶ to select English , French , Spanish or Portuguese language.
Transparent	Controls the ti menu.	Controls the transparency level of the menu.		Press ◀ or ▶ to select 0% / 25% / 50% / 75% / 100% transparency level.
OSD Timeout	Selects the tin	cts the time that the OSD stays on the en.		Press ◄ or ▶ to select 5S, 15S, 30S,45S, or 60S .
		CC Mode	Press dor	to select CC On, CC Off or CC On Mute.
	Configures	Analog CC	Press d or	to select select settings for CC 1-4 or Text 1-4 .
Closed Caption	Configures Closed Caption Digital CC		Press dor	to select digital CC Service 1-6.
		Option Options to configure Closed Caption appearance - font ,color, opacity, background.		
Source Label	Allows labeling of input sources	Press ▲ or ▼ to select a character.Press ◀ or ▶ to navigate the characters. (Maximum of 10 characters)		

Setup Menu					
Other Cettings	Blue Screen	Press ◀ or ▶ to select On or Off.			
Other Settings	Audio Only	Press dor to	o select On or Off.		
Restore Default	Resets settings to factory defaults	Press d or ▶ to	Press ◀ or ▶ to select Yes or No.		
Setup Wizard	Starts the Setup Wizard	See Page 12.	See Page 12.		
		CEC Control	Press ◀ or ▶ to select Off or On.		
		Device Auto Power Off	If On, when the TV is turned off, all HDMI CEC connected devices will go into standby.		
	Cantinum	TV Auto Power On	If On, when a HDMI CEC connected device is turned, the TV will turn on and switch to the source the device is connected to.		
CEC	functions R	Audio Receiver (ARC)	If On, the TV will output audio to an ARC compatible connected device.		
		Device Lists	Lists all connected CEC devices.		
	Conn		Connects to devices on the CEC devices.		
		Root Menu	Root Menu Shows the root menu of connected devices.		

Picture Settings

The Picture Menu allows control of the display settings.

- 1. Press **MENU** button to enter the menu.
- Use ▲/▼/◀/▶ keys to navigate the menus and select settings.
- 3. Press **OK** to confirm selections & settings and enter sub menus.
- 4. Press **EXIT** at any time to exit the menu.



		Picture l	Menu	
Picture Mode	Selects the display mode	Press ◀ or ▶ to sell modes.	lect Standard , Vivid, Soft, User or Power Saving display	
Brightness	Controls the brightness level of the picture	Press ◀ or ▶ to ad	just the brightness to desired level.	
Contrast	Controls the contrast level of the picture	Press ⋖ or > to ad	just the contrast to desired level.	
Color	Controls the color level of the picture	Press d or b to ad	Press ◀ or ▶ to adjust the color to desired level.	
Tint	Controls picture tint	Press ◀ or ▶ to adjust the tint to desired level. *Only available under NTSC mode.		
Sharpness	Controls the sharpness of the picture	Press ◀ or ▶ to adjust the sharpness to desired level.		
Color Temperature	Selects the color mode	Press ◀ or ▶ to select Normal, Cool or Warm.		
		Aspect Ratio Press ◀ or ▶ to select Wide, Zoom, Cinema or Norm screen ratios. Noise Reduction Press ◀ or ▶ to select Off, Low, Medium, High or Au Dynamic Contrast Press ◀ or ▶ to select On or Off.		
Advanced Settings	Advanced picture settings			

Sound Settings

The Sound Menu allows control of the audio settings.

- 1. Press **MENU** button to enter the menu.
- 2. Use $\Delta/\nabla/d/\triangleright$ keys to navigate the menus and select settings.
- 3. Press **OK** to confirm selections & settings and enter sub menus.
- 4. Press **EXIT** at any time to exit the menu.

NOTE: The display menu may be vary while different input source was selected.

Sound Menu

When the Input Source is TV



Sound Menu

When the Input Source is HDMI, AV, COMPONENT or PC



	Sound Menu			
Equalizer	Controls the levels of	Press d or ▶ t settings.	to select Standard, Music, Movie or Sports preset sound	
Settings	various sound frequencies	User	Press ▲ or ▼ to select 150Hz/500Hz/1K Hz/5K Hz/10K Hz.	
MTS	Controls the Multi Channel TV Sound (Analog broadcasts only)	Press ◀ or ▶ to select Stereo, SAP (Secondary Audio when available) or Mono MTS settings		
Audio Languages	If available on digital broadcast , this selects the audio language	Press ◀ or ▶ to select English, French or Spanish language		
Digital Audio Output	Selects the Digital Audio Output mode	Press ◀ or ▶ to select RAW, PCM or Off digital audio output mode		
AVL	Automatic Volume Level - increases or decreases the TV volume to a set level	Press ◀ or ▶ to select On or Off		

Sound Menu			
	Voice Guidance	Press ∢ or > to set as On or Off	
Voice Guidance	Control the Voice Guidance	Volume	Press ◀ or ▶ to select Low , Middle or High
voice odiuance	functions.	Speed	Press ◀ or ▶ to select Slow, Normal or Fast.
		Pitch	Press ◀ or ▶ to select Low , Middle or High
Video Description	Controls the video description function	Press ◁ or ▷ to select On or Off	

Time Settings

The Time Menu allows control of the time settings.

- 1. Press **MENU** button to enter the menu.
- 2. Use **△/▽/﴿/>** keys to navigate the menus and select settings.
- 3. Press **OK** to confirm selections & settings and enter sub menus.
- 4. Press **EXIT** at any time to exit the menu.



Time Menu			
Sleep Timer	Sets the TV to standby after a set period of time	Off / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 Mins	
Time Zone	Sets the time zone	Pacific, Alaska,Hawaii, Samoa, Newfoundland, Atlantic, Eastern, Central, Mountain	
Daylight Saving Time	Toggles daylight saving	On - Off	
Time Format	Selects the time display format	12-hour 24-hour	
Auto Clock	Sets automatic time adjustment	Press ◀ or ▶ to select On or Off.	
Clock	Sets the date and time displaying format.		


Lock Settings

The Lock Menu allows control of the security settings.

- 1. Press **MENU** button to enter the menu.
- 2. Use $\triangle/\nabla/\triangle/$ keys to navigate the menus and select settings.
- 3. Press **OK** to confirm selections & settings and enter sub menus.
- 4. Press **EXIT** at any time to exit the menu.



Lock Menu				
Change Password	Changes the User Password	Press ▼ to enter password. Press 0K or ▶ to adjust. *Default password is 0000 *If you forgot the password, use 8888 to enter any locked menu		
Key Lock	Locks the TV control panel keys	Press ◀ or ▶ to select (On or Off	
System Lock	Password locks the system	Press d or b to select p	Press d or ▶ to select password lock On or Off	
		TV	Block - Unblock	
		AV	Block - Unblock	
	Password locks inputs Press ◀ or ▶ to Block or Unblock	Component	Block - Unblock	
		HDMI 1	Block - Unblock	
Input Block		HDMI 2	Block - Unblock	
		НДМІ З	Block - Unblock	
		PC	Block - Unblock	
		Media	Block - Unblock	
US Rating	Sets parental locks based on US rating system	Set Locks based on age and genre.	Block - Unblock	
Canada Rating	Sets parental locks based on Canadian rating system	Set Locks based on age and genre.	Block - Unblock	



Genre		
ALL	All	
FV	Fantasy Violence	
٧	Violence	
S	Sex	
L	Language	
D	Dialogue	

US Rating System	
Off	All Children
G	All Ages
PG	Parental Guidance
PG-13	Parental Guidance below 13
R	Parental Guidance below 17
NC-17	17 Years old or above
х	Adults Only

Age		
TV-Y	All Children	
TV-Y7	7 Years old or above	
TV-G	General Audience	
TV-PG	Parental Guidance	
TV-14	14 Years old or above	
TV-MA	17 Years old or above	

	Canadian Rating System		
Off	All Children		
С	All Ages		
C8+	Children below 8		
G	General Audience		
PG	Parental Guidance		
14+	Programming contains themes or content which may not be suitable for viewers under the age of 14		
18+	Adult		

Channel Settings

The Channel Menu allows control of the channel settings.

- 1. Press **MENU** button to enter the menu.
- Use ▲/▼/◀/▶ keys to navigate the menus and select settings.
- 3. Press **OK** to confirm selections & settings and enter sub menus.
- 4. Press **EXIT** at any time to exit the menu.




		Channel Menu	
Air/Cable	Set the reception type	Press ◀ or ▶ to select Air or Cable	
Auto Scan	Automatically scans for available channels	Press ◀ or ▶ to start Automatically scanning channels	
Favorite	Adds Channels to the Favorite list	Press \triangle or \blacktriangledown to select a channel. Press 0K or \blacktriangleright to select or deselect as a favorite	
Channel List	Lists available channels	Press 0K or ▶ to list available channels	
Show/Hide	Allows channels to be shown or hidden	Press ▲ Or ▼ to select a channel. Press OK or ▶ to show or hide the channel	
Channel Number	Selects the channel number for labeling	Press ◀ or ▶ to select a channel	
Channel Label	Allows to define the name of channels	Press ▲ Or ▼ to select a character. Press ◀ or ▶ to navigate the characters. (Maximum of 7 characters)	

PC Settings

The PC Menu allows control of the PC settings.

- 1. Press **MENU** button to enter the menu.
- 2. Use $\Delta/\nabla/d/\triangleright$ keys to navigate the menus and select settings.
- 3. Press **OK** to confirm selections & settings and enter sub menus.
- 4. Press **EXIT** at any time to exit the menu.

The PC Menu is only accessible when a PC is connected via the VGA connection.





	PC Menu		
H-Pos	Configures the horizontal position of the TV image.	Press ◀ or ▶ to move the screen horizontally	
V-Pos	Configures the vertical position of the TV image.	Press ◀ or ▶ to move the screen vertically	
Clock	Adjusts the pixel Clock (vertical) for a clearer image.	Press ◀ or ▶ to adjust	
Phase	Adjusts the phase Clock (horizontal) for a clearer image.	Press ◀ or ▶ to adjust	
Auto	Automatically adjusts the PC settings.	Press 0K or ▶ to adjust all PC settings automatically.	

PC MONITOR DISPLAY MODES		
Mode	Resolution	Refresh Rate
VGA	640 X 480	60 / 75 Hz
VGA	720 X 400	70 Hz
VGA	1366 X 768	60 Hz
SVGA	800 X 600	60 / 75 Hz
XGA	1024 X 768	60 / 70 / 75 Hz
WXGA	1280 X 720	60 Hz
WXGA	1360 X 768	60 Hz

PC MONITOR DISPLAY MODES			
Mode	Resolution	Refresh Rate	
SXGA	1280 X 1024	60 Hz	
WXGA+	1440 X 900	60 Hz	
WSXGA+	1680 X 1050	60 Hz	
FHD	1920 X 1080	60 Hz	

^{*}Please note that on non FHD TVs some functionality may be limited.

USB Player

The USB function allows viewing of photo & listening of music files from a USB flash drive.

- 1. After connecting a flash drive, press **SOURCE** button and select **Media**.
- 2. Choose to view Photo or Music.
- Navigate to the desired file or folder.
 Use ▲/▼/◀/▶ keys to navigate the files and folders on the USB drive.
- 4. Press **OK** to confirm selections.







When viewing photos, this photo viewer tool will allow to control the slide show, play music and provide information on the file.



The photo viewer displays .jpg photo format files.

Playback of music is via this music player, which gives playback controls and information on the file.




The music player plays MP3 audio format files.

Troubleshooting

Problem	Solution/Issue
TV does not operate	 Make sure the power cord is plugged in. Try another AC outlet. Power is off, check fuse or circuit breaker. Unplug unit for an hour, then plug it back in.
Normal picture, but no sound	 Check the volume settings. Sound muted? Press MUTE button. Try another channel. Check audio cable connections.
The remote control does not work	 Ensure the remote control is in range with no obstructions. Check the batteries. Correct operating mode set: TV, VCR etc.
Poor sound or no sound	 Station or Cable TV experiencing problems, tune to another station. Check sound adjustments (Volume or Mute). Check for sources of possible interference.
Poor picture or no picture	 Station or Cable TV experiencing problems, tune to another station. Make sure channels are set into memory. Check antenna or Cable TV connections, adjust antenna. Check for sources of possible interference. Check picture control adjustments.
Poor TV reception	Ensure the antenna amplifier is turned on for Antenna TV. Adjust the antenna position to a stronger signal receiving angle. Check the Antenna connection is tight to the TV. Check there is power supplied to the Antenna distribution box. Confirm your incoming cable is connected to the correct cable / antenna wall connection inside the RV. Ensure the internal RV coax jump cable is connected to the correct port.
Poor Cable / Satellite TV Reception	 Ensure antenna amp is turned off for able signal. Check incoming Cable is connected correctly to RV. Ensure cable splitter box has power. Confirm the incoming cable is connected to the correct cable / Satellite wall connection inside your RV. Ensure the internal RV coax jump cable is connected to the correct port. Check dish if has obstruction.
TV shuts off	Sleep Timer is set. Power interrupted.
Black and white image from the connected AV device	Check video connections on both the TV and connected AV device. Ensure the colors match between the connectors and sockets: green (Y), blue (Pb/Cb) and red (Pr/Cr) for component connection, and yellow (VIDEO) for composite connection. Ensure all video cables are connected firmly.

Specifications

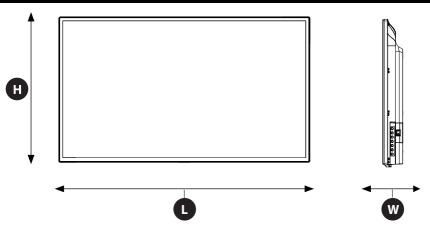

MODEL, DIMENSION and RESOLUTION			
TV Model Dimension without Stand (H*L*W)		Max Resolution	
FEHS39L6A	514 x 886 x 71mm	1366 x 768 @ 60Hz HD	

INPUT and OUTPUT CONNECTIONS												
TV Model	HDMI In	VGA (PC) In	Audio (PC) In	Coaxial Audio Out	Optical Audio Out	USB	Audio Out	Audio In	Composite Video In	Component YP _B P _R Video In	Ear- phones	RF in
FEHS39L6A	3	1	1	0	1	1	1 x Right (Red) 1 x Left (White)	1 x Right (Red) 1 x Left (White)	1 x Yello	w/Green* 1 x Blue 1 x Red	1	1

^{*}This connection serves as both a Composite Video In and a Component Video In (green) input.

Warranty

FURRION WARRANTS FOR A PERIOD OF 1 YEAR FROM DATE OF RETAIL PURCHASE BY THE ORIGINAL END-USE PURCHASER, THAT THIS PRODUCT, WHEN DELIVERED TO YOU IN NEW CONDITION, IN ORIGINAL PACKAGING, FROM A FURRION AUTHORIZED RESELLER AND USED IN NORMAL CONDITIONS, IS FREE FROM ANY DEFECTS IN MANUFACTURING, MATERIALS, AND WORKMANSHIP. IN CASE OF SUCH DEFECT, FURRION SHALL REPLACE OR REPAIR THE PRODUCT AT NO CHARGE TO YOU. THIS WARRANTY DOES NOT COVER: PRODUCTS WHERE THE ORIGINAL SERIAL NUMBERS HAVE BEEN REMOVED, ALTERED OR CANNOT READILY BE DETERMINED; DAMAGE OR LOSS CAUSED BY ACCIDENT, MISUSE, ABUSE, NEGLECT, PRODUCT MODIFICATION, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS IN INSTRUCTION MANUAL, COMMERCIAL OR INDUSTRIAL USE; DAMAGE OR LOSS CAUSED TO THE DECORATIVE SURFACE OF PRODUCT; TO ANY DATA, SOFTWARE OR INFORMATION; AND NORMAL WEAR AND TEAR. THIS WARRANTY ONLY PROTECTS THE ORIGINAL END-USER ("YOU") AND IS NOT TRANSFERABLE; ANY ATTEMPT TO TRANSFER THIS WARRANTY SHALL MAKE IT IMMEDIATELY VOID. THIS WARRANTY IS ONLY VALID IN THE COUNTRY OF PURCHASE.

THIS WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. FURRION SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF FURRION CANNOT LAWFULLY DISCLAIM IMPLIED WARRANTIES UNDER THIS LIMITED WARRANTY, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

No Furrion reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

FURRION IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR QUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF ANY EQUIPMENT OR PROPERTY, ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH FURRION PRODUCTS. FURRION'S TOTAL LIABILITY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS OF THIS WARRANTY.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXCLUSIONS OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY BY STATE OR (WHERE APPLICABLE IN THE COUNTRIES WHERE FURRION HAS NON-US/CANADIAN AUTHORIZED DEALERS) COUNTRY. NO ACTION OR CLAIM TO ENFORCE THIS WARRANTY SHALL BE COMMENCED AFTER THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD.

Keep your receipt, delivery slip, or other appropriate payment record to establish the warranty period. Service under this warranty must be obtained by contacting Furrion at

warranty@furrion.com

Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce téléviseur FHD à DEL Furrion®. Avant d'utiliser votre nouveau produit, veuillez lire ces instructions attentivement. Vous serez ainsi assuré d'utiliser ce produit de manière sécuritaire tout en réduisant les risques de blessures. Ce manuel d'instructions contient des renseignements portant sur l'installation, l'entretien du produit et son utilisation sécuritaire.

Veuillez conserver ces instructions en lieu sûr pour pouvoir les consulter ultérieurement. N'oubliez pas de remettre ce manuel à tout nouveau propriétaire de ce produit.

Le fabricant n'accepte aucune responsabilité quant aux dommages causés à la suite du nonrespect de ces instructions.

Pour toute question sur nos produits, veuillez communiquer avec nous à l'adresse: support@furrion.com

Contenu

Bienvenue	26
Contenu	
Avertissements de sécurité	
Consignes importantes sur la sécurité	
Précautions de sécurité	
Aperçu de la fonction	33
Panneau de commande	
Branchements	34
Unimote	35
Antes de la operación	37
Ce qu'il y a dans la boîte	
Préparation de votre télécommande	37
Installation	38
Réglages	39
Configuration	
Réglages de l'image	
Réglages du son	
Réglages de l'heure	43
Paramètres de verrouillage	44
Réglage des chaînes	
Paramètres du PC	
Lecteur USB	48
Dépannage	49
Caractéristiques	50
Garantie	51



MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR



MISE EN GARDE: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. RENVOYER L'ENTRETIEN AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.



Ce 'coup de foudre' indique que des matériaux non isolés dans votre appareil peuvent causer un

choc électrique. Pour la sécurité de tous les membres de votre foyer, ne retirez pas le produit.



Le "point d'exclamation" attire l'attention sur les fonctions pour lesquelles vous devez lire attentivement la documentation

jointe afin d'éviter les problèmes de fonctionnement et de maintenance.

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité, et les objets remplis de liquide, tels que les vases, ne doivent pas être placés sur cet appareil.

MISE EN GARDE : Pour éviter les chocs électriques, insérez complètement la fiche. (Pour les régions à prises polarisées: Pour éviter les chocs électriques, associez la lame large à la fente large.)


Consignes importantes sur la sécurité

- 1. Lisez ces instructions.
- 2. Conservez ces instructions.
- 3. Tenez compte de tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

- Ne bloquez aucune des ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9. Ne pas mettre en échec l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Lorsque la prise fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
- Protégez le cordon d'alimentation de tout piétinement ou pincement, en particulier au niveau des prises, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
- 11. Utilisez uniquement les accessoires / accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12. Utilisez uniquement avec un chariot, un support, un trépied, un support ou une table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez la combinaison chariot / appareil pour éviter les blessures causées par un renversement.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- 14. Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Un entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil ou lorsque l'appareil a été exposé à la

- pluie ou à l'humidité. ne fonctionne pas normalement ou a été abandonné.
- 15. Les appareils ne doivent pas être exposés aux gouttes ou aux éclaboussures, et les objets remplis de liquides, tels que les vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.
- 16. Un système d'antenne extérieure ne doit pas être placé à proximité de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits électriques ou d'éclairage, ou à un endroit où il pourrait tomber sur de telles lignes ou circuits électriques. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieur, il faut faire très attention à ne pas toucher de telles lignes ou circuits électriques, car un contact avec eux pourrait être fatal.
- 17. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrées car cela peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
- 18. Ne poussez jamais d'objets de quelque sorte que ce soit dans ce produit à travers les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une électrocution. Ne jamais renverser un liquide quelconque sur le produit.
- 19. Si une antenne externe ou un système de câble est connecté à l'unité, assurez-vous que l'antenne ou le système de câble est mis à la terre pour fournir une protection contre les surtensions et les charges statiques accumulées. Informations sur la mise à la terre du mât et de la structure portante, la mise à la terre du fil d'entrée à une unité de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne et les exigences pour l'électrode de mise à la terre.

EXEMPLE DE MISE À LA TERRE D'UNE ANTENNE SELON LE CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL



- 20. Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou celles qui ont les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.
- 21. À la fin de toute réparation ou entretien de cet appareil, demandez au technicien de service d'effectuer des vérifications de sécurité pour déterminer si l'appareil est en bon état de fonctionnement.
- 22. Lorsque vous connectez le produit à un autre équipement, mettez l'appareil hors tension et débranchez tout l'équipement de la prise murale. Ne pas le faire peut provoquer un choc électrique et des blessures graves. Lisez attentivement le mode d'emploi de l'autre équipement et suivez les instructions lors des connexions.
- 23. Un son soudain et à fort volume peut causer une perte d'audition ou des hautparleurs. Lorsque vous utilisez un casque (si l'appareil est équipé d'une prise casque), maintenez le volume à un niveau modéré. Si vous utilisez un casque en continu avec un volume sonore élevé, cela peut causer des dommages auditifs.
- 24. Ne laissez pas le produit produire un son déformé pendant une période prolongée. Cela peut provoquer une surchauffe et un incendie du haut-parleur.

- 25. Ce rappel est destiné à attirer l'attention de l'installateur du système de télévision par câble sur l'article 820-40 du NEC qui fournit des directives pour une mise à la terre adéquate et spécifie en particulier que la terre du câble doit être connectée au système de mise à la terre du bâtiment. le point d'entrée de câble comme pratique.
- 26. La prise de courant doit être installée près de l'unité et facilement accessible.
- 27. La prise secteur est utilisée comme sectionneur et doit rester facilement accessible.

CONDENSATION

De l'humidité se forme dans la section de fonctionnement de l'appareil si l'appareil est amené d'un environnement frais dans une pièce chaude ou si la température de la pièce augmente brusquement. Lorsque cela se produit, les performances de l'unité seront altérées. Pour éviter cela, laissez l'appareil dans son nouvel environnement pendant environ une heure avant de l'allumer ou assurez-vous que la température de la pièce augmente progressivement.

De la condensation peut également se former pendant l'été si l'appareil est exposé à la brise d'un climatiseur. Dans ce cas, changez l'emplacement de l'unité.

COMMENT MANIPULER LE PANNEAU LCD

- N'appuyez pas trop fort et ne secouez pas le panneau LCD. Cela peut provoquer une cassure de la vitre du panneau LCD et des blessures.
- Si le panneau LCD est cassé, assurezvous de ne pas toucher le liquide dans le panneau. Cela peut provoquer une inflammation de la peau.
 Si le liquide pénètre dans votre bouche, se gargariser immédiatement et consulter votre médecin. En outre, si le liquide pénètre dans vos yeux ou touche votre peau, consultez votre médecin

après un rinçage d'au moins 15 minutes dans de l'eau propre.

Effets négatifs possibles sur le panneau LCD: Si un motif fixe (non mobile) reste sur l'écran LCD pendant de longues périodes, l'image peut s'incruster de manière permanente dans le panneau LCD et provoquer des images fantômes subtiles mais permanentes. Ce type de dommage n'est PAS COUVERT PAR VOTRE GARANTIE. Ne laissez jamais votre panneau LCD allumé pendant de longues périodes pendant qu'il affiche les formats ou images suivants:

- Images fixes, telles que des tickers boursiers, des modèles de jeux vidéo, des logos de stations de télévision et des sites Web.
- Formats spéciaux qui n'utilisent pas tout l'écran. Par exemple, afficher un média de style boîte aux lettres (16: 9) sur un affichage normal (4: 3) (barres noires en haut et en bas de l'écran); ou en visualisant un média de style normal (4: 3) sur un écran large (16: 9) (barres noires sur les côtés gauche et droit de l'écran).

Les symptômes suivants ne sont pas des signes de dysfonctionnement mais une limitation technique. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité pour ces symptômes.

- Les panneaux LCD sont fabriqués à l'aide d'une technologie de précision de très haut niveau, mais il arrive parfois que des éléments d'image manquent ou que des points lumineux apparaissent sur certaines parties de l'écran. Ce n'est pas un signe de dysfonctionnement.
- N'installez pas le panneau LCD
 à proximité d'un équipement
 électronique produisant des ondes
 électromagnétiques. Certains
 équipements placés trop près de
 cet appareil peuvent provoquer des
 interférences.

 Effet sur les périphériques infrarouges
 Il peut y avoir des interférences lors de l'utilisation de périphériques infrarouges tels qu'un casque sans fil infrarouge.

Source d'énergie: Ce téléviseur LED est conçu pour fonctionner sur 100 ~ 240 volts 50/60 Hz, courant alternatif. Insérez le cordon d'alimentation dans une prise 100 ~ 240 volts 50/60 Hz.

Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez pas la prise (polarisée) du téléviseur à DEL avec une rallonge, une prise ou une autre prise à moins que les lames et la borne de mise à la terre puissent être complètement insérées pour éviter l'exposition des lames.

Attention: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Mise en garde: Ne retirez jamais le couvercle arrière du téléviseur à DEL car cela peut vous exposer à des tensions très élevées et à d'autres dangers. Si le téléviseur ne fonctionne pas correctement, débranchez le téléviseur à DEL et appelez votre revendeur ou centre de service agréé.

Réglez seulement les contrôles qui sont couverts dans les instructions, car des changements ou des modifications non expressément approuvés par Furrion pourraient annuler la garantie de l'utilisateur.

Déclaration de conformité

ATTENTION: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des

interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

MISE EN GARDE: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux règles de la FCC pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Précautions de sécurité


AVERTISSEMENT: Ne placez jamais un téléviseur à un endroit instable. Il pourrait tomber et causer des blessures graves, voire mortelles. Un grand nombre de blessures, particulièrement aux enfants, peut être évité au moyen de précautions simples, comme:

- Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur
- N'utiliser que des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- S'assurer que le téléviseur ne surplombe pas le bord des meubles de soutien.
- Ne pas placer le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer à la fois le mobilier et le téléviseur à un support approprié.

- Ne pas placer le téléviseur sur un chiffon ou d'autres matériaux pouvant être placés entre le téléviseur et les meubles de soutien.
- Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que cidessus doivent être appliquées.

L'unité émet de la chaleur lorsqu'elle est en marche. Ne placez pas de couvertures ou de couvertures sur l'appareil, cela pourrait provoquer une surchauffe. Ne bloquez pas les orifices de ventilation ou installez-les près des radiateurs. Ne pas placer en plein soleil. Lorsque vous le placez sur une étagère, laissez un espace libre de 1.5 pouces (4 cm) autour de l'ensemble de l'unité.



Remarques lors du montage de la TV LED sur le mur


Si l'unité doit être installée sur le mur, contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le téléviseur LED pour obtenir des conseils et faites installer l'équipement par un professionnel. Une installation incomplète ou incorrecte peut vous blesser et / ou endommager le téléviseur LED.

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour vous assurer que la taille correcte du support VESA est utilisée avec le téléviseur.

MODÈLE DE MONTAGE VESA					
Modèle Largeur mm		Hauteur mm	Taille de la vis	Quantité	
FEHS39L6A	200	200	PM6*35mm	4	

Avis pour le Cabinet TV

Si l'unité doit être montée sur une armoire plus petite que la longueur de l'unité, cela pourrait entraîner un emplacement instable et l'unité pourrait dégringoler, ce qui pourrait entraîner des blessures personnelles, voire mortelles. En outre, cela endommagerait sérieusement le produit. En conséquence, Furrion n'accepte aucune responsabilité pour toute blessure ou dommage matériel résultant d'une mauvaise installation.




ATTENTION:

- N'utilisez pas ce téléviseur avec des supports muraux qui permettent au téléviseur de s'incliner verticalement. Les supports muraux à inclinaison verticale peuvent endommager la structure du téléviseur.
- Utilisez UNIQUEMENT des supports muraux fixes ou horizontaux pivotants avec ce téléviseur.

Aperçu de la fonction

Panneau de commande



Item	Button	Function
1	VOL+	Appuyez pour augmenter le volume.
2	VOL-	Appuyez pour diminuer le volume.
3	CH+	Appuyez pour passer à la chaîne suivante.
4	CH-	Appuyez pour passer à la chaîne précédente.
(5)	MENU	Appuyez pour entrer dans le menu principal.
6	SOURCE	Appuyez pour sélectionner la source d'entrée.
7	POWER	Appuyez pour allumer / éteindre le téléviseur.


^{*}Veuillez noter que la disposition des boutons des commandes peut varier d'un modèle à l'autre.

Aperçu des fonctions

Branchements

Brancher d'autres appareils sur le téléviseur.

Votre téléviseur HD Furrion offre plusieurs options de branchement. Afin d'assurer un branchement et une utilisation adéquats, veuillez consulter le manuel du lecteur DVD, de la console de jeux ou de tout autre périphérique.

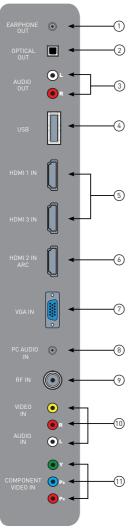


*La configuration des ports de connexion est susceptible de varier d'un modèle à l'autre.

ue.						
Article	Branchement	Fonction				
1	EARPHONE OUT	Se raccorde au connecteur téléphonique à 3 conducteurs (TRS) des écouteurs. La compatibilité avec des écouteurs munis d'un connecteur téléphonique à 4 conducteurs (TRRS) n'est pas garantie.				
2	OPTICAL OUT	Se raccorde au port d'ENTRÉE AUDIO OPTIQUE d'un périphérique audio.				
3	AUDIO OUT (R/L)	Se raccorde aux ports d' ENTRÉE AUDIO d'un périphérique audio.				
4	USB	Port USB : visionnez des photos et écoutez des fichiers MP3 à l'aide d'une clé USB compatible.				
(5)	HDMI 1 IN	Se raccorde au port de SORTIE HDMI d'un lecteur DVD, d'une console de jeux, d'un décodeur ou de tout autre appareil HDMI. Norme CEC [Consumer Electronics Control].				
(3)	HDMI 3 IN	Une fois raccordé aux systèmes de divertissement Furrion compatibles (ou à tout autre appareil conforme à la norme CEC), le téléviseur établit la connexion avec le système afin d'offrir des fonctionnalités supplémentaires.				
6	HDMI 2 IN ARC	Se raccorde au port de SORTIE HDMI d'un lecteur DVD, d'une console de jeux, d'un décodeur ou de tout autre appareil HDMI. Technologie ARC (Audio Return Channel). Lorsque le téléviseur est raccordé à un système audio compatible ARC grâce à un câble HDMI 1.4, il établit la connexion avec l'appareil afin d'offrir des fonctionnalités audio supplémentaires.				
7	VGA IN	Se raccorde au port de SORTIE VGA d'un PC afin d'utiliser le téléviseur comme moniteur.				
8	PC AUDIO IN	Se raccorde au port de SORTIE AUDIO d'un PC.				
9	RF IN	Se raccorde à l'ANTENNE, au CÂBLE ou au DÉCODEUR.				
(10)	VIDEO IN	Se raccorde aux ports de SORTIE VIDÉO/ AUDIO COMPOSITE d'un LECTEUR DVD,				
	AUDIO IN (R/L)	d'un décodeur ou de tout autre appareil compatible.				
11)	COMPONENT VIDEO IN (Y/PB/PR)	Se raccorde aux ports de SORTIE VIDÉO COMPOSANTE d'un lecteur DVD, d'un décodeur ou de tout autre appareil compatible.				

Aperçu de la fonction

Unimote

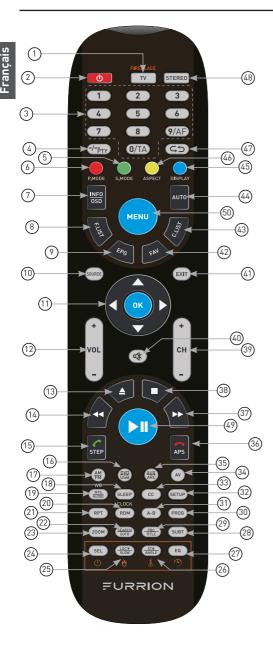

Article	Bouton	Fonction
Article	TV	Bascule en mode TV.
1	TV/ FIREPLACE	"Sélectionne les fonctions de contrôle à distance Furrion Fireplace. *Veuillez vous référer au manuel Furrion Fireplace pour plus d'informations."
2	ტ	Appuyez pour allumer / éteindre le téléviseur / système de divertissement.
3	NUMBER BUTTONS	Entre des chiffres ou sélectionner des chaînes.
4	-/_ PTY	Bascule entre une entrée à un ou deux chiffres.
5	S.MODE	Cycles à travers les modes sonores.
6	P.MODE	Parcourt les modes d'image.
7	INFO/OSD	"En mode TV, appuyez sur pour afficher les informations sur la chaîne de télévision sélectionnée En mode Stéréo, appuyez pour afficher l'état de lecture du DVD".
8	F.LIST	Affiche la liste des favoris.
9	EPG	Affiche le guide des programmes.
10	SOURCE	Cycles via les sources d'entrée.
11)	NAVIGATION BUTTONS	Confirme les sélections.
12	VOL+/-	Augmente / diminue le volume.
13	A	Ejects DVD / CD.
14	*	Pendant la lecture, appuyez sur pour sélectionner la piste / chapitre précédent. Appuyez et maintenez pour rembobiner. Accord automatique ou manuel en mode radio.

Aperçu de la fonction

Article	Bouton	Fonction
(15)	STEP	"Appuyez pour avancer image par image pendant la lecture d'un DVD / VCD. Composez ou acceptez un appel (lorsque le système est connecté à un téléphone portable)".
16	DVD/USB	Sélectionne DVD / USB.
17)	AM/FM	Sélectionne la radio AM / FM / WB.
18	SLEEP/ CLOCK	Définit la minuterie de veille.
19	MTS/ AUDIO	Cycles à travers les modes sonores MTS.
20	RDM	Active / désactive le mode de lecture aléatoire.
21)	RPT	Appuyez pour sélectionner les modes de lecture répétée.
22	SEARCH/ GOTO	Passe à une heure précise sur un DVD / VCD / MP3 / WMA ou CD.
23	ZOOM	Appuyez pour agrandir les images d'écran.
24	SEL	Bascule entre Volume, Bass, Treble et Balance; heures et minutes pour ajuster.
25	LOC*/ SLOW	"Bascule la force de réception radio. Appuyer pour démarrer la lecture au ralenti."
26	ST#/ ANGLE	Bascule le son stéréo et mono / bascule les angles de vue sur un support compatible.
27	EQ	Bascule le mode sonore Cinema, Rock, Classic et Flat.
28	SUBT	"Appuyez pour afficher les sous- titres sur un support compatible. Appuyez plusieurs fois sur pour faire défiler les options de sous- titres."
29	PBC/ TITLE	Affiche les listes de titres DVD / VCD / Active / désactive le contrôle PBC (Play Back Control)
30	PROG	Utilise pour démarrer la fonction de lecture programmée.
31)	A-B	Appuyer pour lancer la fonction de répétition AB (boucle de lecture d'un segment de piste).

Article	Bouton	Fonction
32	SETUP	Entre dans le menu Configuration pour le système de divertissement.
33	СС	Active / désactive les sous-titres codés.
34	AV	Sélectionne le mode AV.
35)	AUX/ARC	Sélectionne le mode AUX / ARC.
36)	APS	"Appuyez pour balayer les stations de radio: Une brève pression recherche dans chaque station mémorisée. Maintenez enfoncé pour balayer et stocker les 6 stations les plus puissantes. Terminer ou rejeter un appel (lorsque le système est connecté à un téléphone portable)".
37)	*	Pendant la lecture, appuyez pour sélectionner la piste / chapitre suivant. Appuyez et maintenez pour avancer rapidement. Accord automatique ou manuel en mode radio.
38		Arrête la lecture.
39	CH+/-	Canal haut / bas.
40	母	Active ou désactive l'audio.
41)	EXIT	Quitte le menu actuel.
42	FAV	Affiche la liste des chaînes.
43	C.LIST	Affiche la liste des chaînes.
44	AUT0	Ajuste automatiquement l'image en mode PC.
45	DISPLAY	Bascule sur l'écran de la source sélectionnée On et Off.
46)	ASPECT	Cycles à travers les formats d'affichage disponibles.
47)	ÇΦ	Bascule entre la chaîne actuelle et la chaîne précédente.
48	STEREO	Passe en mode Stéréo.
49	►II	Démarre, met en pause ou redémarre la lecture.
50	MENU	Entre dans le menu principal.

Antes de la operación

Ce qu'il y a dans la boîte

Merci d'avoir acheté ce téléviseur LED Furrion HD. Ce manuel vous aidera à configurer et commencer à utiliser votre téléviseur. Veuillez lire attentivement ce manuel et conserver ce manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Tout d'abord, vérifiez le contenu de votre boîte avec la liste de contrôle des pièces cidessous:


- Télé HD à DEL
- Télécommande (Unimote)
- 2 piles AAA
- Manuel d'instructions
- Carte de garantie
- Vis pour montage mural (PM6 X 35mm*4)

Maintenant vous pouvez commencer!


Préparation de votre télécommande

INSTALLATION DE LA BATTERIE

 Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie.



2. Installez deux piles AAA.



Fermez le couvercle du compartiment à piles.

REMARQUE: Utilisez deux piles de type « AAA ». Les piles peuvent durer environ un an selon l'utilisation. Pour de meilleures performances, il est recommandé de remplacer les piles tous les ans ou lorsque la télécommande devient irrégulière. Ne mélangez pas des piles anciennes et nouvelles ou de types différents.

PRÉCAUTIONS DE LA BATTERIE

Ces précautions doivent être suivies lors de l'utilisation de piles dans cet appareil:

- Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiés.
- Veillez à respecter la polarité lors de l'installation des piles, comme indiqué dans le compartiment des piles. Les batteries inversées peuvent endommager l'appareil.
- Ne mélangez pas différents types de piles ensemble (p. Ex. Alcaline et carbonezinc) ou des piles usagées avec des piles neuves.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, retirez les piles pour éviter tout dommage ou blessure résultant d'une fuite éventuelle de la pile.
- N'essayez pas de recharger des piles non destinées à être rechargées; ils peuvent surchauffer et se rompre. (Suivez les instructions du fabricant de la batterie.)
- Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous insérez des piles pour éviter d'endommager les piles. Si la borne à ressort de la télécommande reste en contact avec un côté d'une batterie endommagée, cela peut provoquer un court-circuit. N'utilisez jamais de batteries endommagées car elles peuvent devenir très chaudes et dangereuses.

Installation

Utilisation du menu

Appuyez sur **TV** pour sélectionner le mode TV, puis appuyez sur le bouton **POWER** pour allumer le téléviseur. Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu.

Utilisez les touches $\Delta/\nabla/d$ pour parcourir les différents menus et sélectionner les réglages.

Appuyez sur **0K** pour confirmer les sélections et les réglages et pour accéder aux sous-menus.

Appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le menu.

Assistant de configuration

L'ASSISTANT DE CONFIGURATION se lance lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois. L'assistant vous aidera à configurer le téléviseur pour utilisation et à rechercher les chaînes disponibles.

 Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance TV Ubicación, puis appuyez sur ◄ ou sur ➤ pour sélectionner Home Mode ou Retail Mode.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre en surbrillance Go to next step (Passer à l'étape suivante), puis appuyez sur OK ou sur ▶ pour passer à l'étape suivante.



 Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance Langue, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner la langue souhaitée.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre en surbrillance Go to next step (Passer à l'étape suivante), puis appuyez sur OK ou sur ▶ pour passer à l'étape suivante.



3. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance Fuseau horaire, puis appuyez sur ◄ ou sur ▶ pour sélectionner le fuseau horaire souhaité.

Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance L'heure d'été, puis appuyez sur ◄ ou sur ▶ pour sélectionner Activé ou

Désactivé.

Utilisez la touche **△** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Format de l'heure**, puis appuyez sur **◄** ou sur **▶** pour sélectionner **12-hour** ou **24-hour**.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre en surbrillance Go to next step (Passer à l'étape suivante), puis appuyez sur OK ou sur ▶ pour passer à l'étape suivante.



4. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance Antenne/Câble, puis appuyez sur ◄ ou sur ▶ pour sélectionner Antenne ou Câble en fonction de votre connexion. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre en surbrillance Go to next step (Passer à l'étape suivante), puis appuyez sur OK ou sur ▶ pour lancer la recherche automatique.

Installation



L'assistant de configuration effectue alors une recherche automatique des chaînes disponibles.

Veuillez noter que la recherche peut prendre un certain temps.



Réglages

Configuration

Le menu de **Setup** (configuration) vous permet de contrôler les différents réglages du téléviseur.

- Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu.
- Utilisez les touches △/▼/√/▶ pour parcourir les différents menus et sélectionner les réglages.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer les sélections & les réglages et pour accéder aux sous-menus.
- 4. Appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter les réglages.



		Menu d	e Config	uration
Langue	Sélectionne la langue du menu.			Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner English,Français,Espagnol ou Portugues.
Transparent	Contrôle le nive	au de transparenc	e du menu.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour définir le niveau de transparence à 0 %, 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.
OSD Timeout	Sélectionne la c reste à l'écran.	lurée pendant laqu	elle l'OSD	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner 5 s, 15 s, 30 s, 45 s, ou 60 s.
		CC Mode	Appuyez sur On Mute.	ou sur Þ pour sélectionner CC On, CC Off or CC
Sous-titrage	Configure les	Analogique CC	Appuyez sur	ou sur ▶ pour sélectionner les réglages pour exte 1-4.
Sous-iii age	sous-titres.	Numérique CC	Appuyez sur	ou sur pour sélectionner le service CC Service
		Option		r configurer l'apparition des sous-titres, notamment couleur, l'opacité et l'arrière-plan.
Étiquettes à l'entrée	Permet d'étiqueter les sources d'entrée.	Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un caractère. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour parcourir les caractères. (10 caractères au maximum)		
Autres	Blue Screen (Écran bleu)	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé.		
Paramètres	Sonore Seulement	Appuyez sur ∢ o	u sur > pour	sélectionner Activé ou Désactivé.
Rétablir	Retour aux réglages par défaut	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Oui ou No.		
Assistant de configuration	Lance l'assistant de configuration.	Voir page 38.		
	Configure les fonctions CEC	CEC Control	Appuyez sur	ou sur Þ pour sélectionner Désactivé ou Activé .
		Device Auto Power Off		ction est activée lorsque vous éteignez le téléviseur, pareils HDMI CEC branchés se mettent alors en
CEC		TV Auto Power On	branché sur	tion est activée lorsque vous allumez un appareil HDMI CEC, le téléviseur s'allume et commute sur la aquelle l'appareil est branché.
		Audio Receiver (ARC)		te fonction est activée, le téléviseur utilise un inecté compatible ARC comme dispositif de sortie
		Device Lists	Liste tous le	s périphériques CEC branchés.
		Connect	Se connecte	aux appareils sur les périphériques CEC.
		Root Menu	Affiche le m	enu principal des périphériques branchés.

Réglages de l'image

Le menu Image permet de contrôler les réglages de l'affichage.

- Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu.
- Utilisez les touches △/▼/Վ▶ pour parcourir les différents menus et sélectionner les réglages.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer les sélections et les réglages et pour accéder aux sous-menus.
- 4. Appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le menu.



		Menu Ir	nage	
Cadre de l'image	Sélectionne le mode d'affichage.		Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le mode d'affichage Standard, Vivid, Soft, Utilisateur ou Power Saving .	
Brillance	Contrôle le niveau de luminosité de l'image.	Appuyez sur ∢ ou s	ur ▶ pour ajuster la luminosité au niveau souhaité.	
Contraste	Contrôle le niveau de contraste de l'image.	Appuyez sur ∢ ou s	ur ▶ pour ajuster le contraste au niveau souhaité.	
Couleur	Contrôle le niveau de couleur de l'image.	Appuyez sur ∢ ou s	ur ▶ pour ajuster la couleur au niveau souhaité.	
Teinte	Contrôle la teinte de l'image.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster la teinte au niveau souhaité. *Disponible uniquement en mode NTSC.		
Netteté	Contrôle le niveau de netteté de l'image.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster la netteté au niveau souhaité.		
Température Couleur	Sélectionne le mode de couleur.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Neutre, Froid ou Chaud.		
		Aspect Appuyez sur ◄ ou sur ▶ pour sélectionner le forma d'image Wide, Zoom, Cinema ou Neutre.		
Paramètres avancés	Réglages avancés de l'image	Réduction du bruit	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Désactivé , Bas, Neutre, Haut ou Auto .	
		Dynamic Contrast	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé.	

Réglages du son

Le menu Sonner permet de contrôler les réglages audio.

- 1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu.
- 2. Utilisez les touches △/▼/﴿/▶ pour parcourir les différents menus et sélectionner les réglages.
- 3. Appuyez sur **OK** pour confirmer les sélections et les réglages et pour accéder aux sous-menus.
- 4. Appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le menu.

REMARQUE : Le menu d'affichage est susceptible de varier lorsqu'une source d'entrée différente est sélectionnée.

Menu Sonner

Lorsque la source d'entrée est le téléviseur



Menu Sonner

Lorsque la source d'entrée est HDMI, AV, COMPONENT ou PC



		Menu So	nner
Equalizer	Contrôle les niveaux des différentes fréquences sonores.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner les menus de son préréglés Standard, Musique, Film ou Sports.	
Settings		User	Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 150 Hz/500 Hz/1 000 Hz/5 000 Hz/10 000 Hz.
MTS	Contrôle le son du téléviseur multicanal (diffusion analogique uniquement).	Appuyez sur d ou sur ▶ pour sélectionner Stereo, SAP (Audio secondaire si disponible) ou les réglages Mono MTS.	
Langues Audio	Si ce sous-menu est disponible sur la diffusion numérique, il permet de sélectionner la langue audio.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner English, Français ou Espagnol.	
Sortie Audio Digitale	Sélectionne le mode de sortie audio numérique.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le mode de sortie audio numérique RAW, PCM ou Désactivé.	
AVL	Contrôle automatique du volume - augmente ou diminue le volume du téléviseur jusqu'à un niveau défini.	Appuyez sur <	ou sur > pour sélectionner Activé ou Désactivé.

			Menu So	nner
		Contrôle les fonctions du guide vocal.	Voice Guidance	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé.
	Voice Guidance		Volume	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Bas, Middle ou Haut.
			Speed	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Slow, Neutre ou Fast.
			Pitch	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Bas, Middle ou Haut.
	Description Vidéo	Contrôle la fonction de description vidéo.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé.	

Réglages de l'heure

Le menu Temps permet de contrôler les réglages de l'heure.

- Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu.
- Utilisez les touches △/▼/√/▶ pour parcourir les différents menus et sélectionner les réglages.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer les sélections et les réglages et pour accéder aux sous-menus.
- 4. Appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le menu.



		Menu Temps
Horloge Sommeil	Permet de mettre le téléviseur en mode veille au bout d'une période définie.	Désactivé/ 5 Min/ 10 Min/ 15 Min/30 Min/60 Min/90 Min/120 Min/ 180 Min/240 Min
Fuseau horaire	Règle le fuseau horaire.	Pacifique, Alaska, Hawaii, Samoa, terre-neuve, Atlantique, De l'est, Central, Montagne
L'heure d'été	Permet de passer à l'heure d'été. Activé - Désactivé	
Format de l'heure	Sélectionne le format d'affichage de l'heure. 12-hour 24-hour	
Auto Clock	Permet le réglage automatique de l'heure. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé.	
Horloge	Règle le format d'affichage de la date et de l'heure.	


Paramètres de verrouillage

Le menu Serrure permet de contrôler les paramètres de sécurité.

- Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu.
- Utilisez les touches △/▼/√/▶ pour parcourir les différents menus et sélectionner les réglages.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer les sélections et les réglages et pour accéder aux sous-menus.
- 4. Appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le menu.



	М	enu Serrure		
Changer mot de passe	Modifie le mot de passe de l'utilisateur.	Appuyez sur ♥ pour entrer le mot de passe. Appuyez sur OK ou sur ▶ pour valider. *Le mot de passe par défaut est 0000. *Si vous avez oublié votre mot de passe, utilisez 8888 pour accéder à tous les menus verrouillés.		
Key Lock	Verrouille les touches du panneau de configuration du téléviseur.	Appuyez sur ∢ ou sur ▶	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé.	
Verrouillage	lage Verrouillage du système par mot de passe Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé.		pour sélectionner Activé ou Désactivé .	
	Verrouillage des entrées par mot de passe Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour Bloc ou Débloquer	TV	Bloc - Débloquer	
		AV	Bloc - Débloquer	
		Component	Bloc - Débloquer	
Innut Block		HDMI 1	Bloc - Débloquer	
Input Block		HDMI 2	Bloc - Débloquer	
		нрмі з	Bloc - Débloquer	
		PC	Bloc - Débloquer	
		Media	Bloc - Débloquer	
USA	Établit des contrôles parentaux basés sur le système d'évaluation américain.	Règle le verrouillage en fonction de l'âge et du genre.	Bloc - Débloquer	
Canada	Établit des contrôles parentaux basés sur le système d'évaluation canadien.	Règle le verrouillage en fonction de l'âge et du genre.	Bloc - Débloquer	



	Genre
ALL	Tous
FV	Violence fictive
V	Violence
S	Sexe
L	Langage
D	Dialogue

Système d'évaluation américain		
Off	Tous les enfants	
G	Tout âge	
PG	Accord parental	
PG-13	Accord parental pour les enfants de moins de 13 ans	
R	Accord parental pour les enfants de moins de 17 ans	
NC-17	17 ans et plus	
х	Adultes uniquement	

	Âge		
TV-Y	Tous les enfants		
TV-Y7	7 ans et plus		
TV-G	Grand public		
TV-PG	Accord parental		
TV-14	14 ans et plus		
TV-MA	17 ans et plus		

	Système d'évaluation canadien		
Off	Tous les enfants		
С	Tout âge		
C8+	Enfants de moins de 8 ans		
G	Grand public		
PG	Accord parental		
14+	La programmation contient des thèmes ou du contenu susceptibles de ne pas convenir aux téléspectateurs de moins de 14 ans.		
18+	Adultes		

Réglage des chaînes

Le menu Canal permet de contrôler le réglage des chaînes.

- Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu.
- Utilisez les touches △/▼/﴿▶ pour parcourir les différents menus et sélectionner les réglages.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer les sélections et les réglages et pour accéder aux sousmenus.
- 4. Appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le menu.



		Menu Canal
Antenne/ Câble	Définit le type de réception.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Antenne ou Câble.
Installation Automatique	Recherche automatiquement les chaînes disponibles.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour lancer la recherche automatique des chaînes.
Favoris	Ajoute des chaînes à la liste des favoris.	Appuyez sur ▲ OU SUΓ ▼ pour sélectionner une chaîne. Appuyez sur OK ou sur ▶ pour ajouter ou retirer une chaîne de la liste des favoris.
Liste des canaux	Présente la liste des chaînes disponibles.	Appuyez sur 0K ou sur ▶ pour afficher la liste des chaînes disponibles.
Montrer/ Cacher	Permet d'afficher ou de masquer des chaînes.	Appuyez sur ▲ OU SUF ▼ pour sélectionner une chaîne. Appuyez sur OK ou sur ▶ pour afficher ou masquer la chaîne.
Channel Number	Sélectionne le numéro de la chaîne à étiqueter.	Appuyez sur ∢ ou sur ▶ pour sélectionner une chaîne.
Étiquette De Canal	Permet de définir le nom des chaînes.	Appuyez sur ▲ OU SUF ▼ pour sélectionner un caractère. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour parcourir les caractères. (7 caractères au maximum)

Paramètres du PC

Le menu PC permet de contrôler les paramètres du PC.

- . Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu.
- 2. Utilisez les touches △/▼/Վ/▶ pour parcourir les différents menus et sélectionner les réglages.
- 3. Appuyez sur **OK** pour confirmer les sélections et les réglages et pour accéder aux sous-menus.
- 4. Appuyez sur **EXIT** à tout moment pour quitter le menu.

Le menu PC n'est accessible que lorsqu'un PC est branché via la connexion VGA.





	Menu PC	
H-Pos	Configure la position horizontale de l'image du téléviseur.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour déplacer l'écran horizontalement.
V-Pos	Configure la position verticale de l'image du téléviseur.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour déplacer l'écran verticalement.
Horloge	Règle l'horloge des pixels (verticale) pour une image plus nette.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster.
Phase	Règle l'horloge de phase (horizontale) pour une image plus claire.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster.
Auto	Règle automatiquement les paramètres du PC.	Appuyez sur OK ou sur ▶ pour ajuster automatiquement tous les paramètres du PC.

MODES D'AFFICHAGE ÉCRAN PC						
Mode	Résolution	Taux de rafraîchissement				
VGA	640 x 480	60/75 Hz				
VGA	720 x 400	70 Hz				
VGA	1366 x 768	60 Hz				
SVGA	800 x 600	60/75 Hz				
XGA	1024 x 768	60/70/75 Hz				
WXGA	1280 x 720	60 Hz				

MODES D'AFFICHAGE ÉCRAN PC						
WXGA	1360 x 768	60 Hz				
SXGA	1280 x 1024	60 Hz				
WXGA+	1440 x 900	60 Hz				
WSXGA+	1680 x 1050	60 Hz				
FHD	1920 x 1080	60 Hz				
FHD	1920 x 1080	60 Hz				

^{*}Veuillez noter que sur les téléviseurs non FHD, certaines fonctionnalités sont susceptibles d'être limitées.

Lecteur USB

La fonction USB permet de visualiser des photos et d'écouter des fichiers musicaux à partir d'une clé USB.

- Après avoir branché une clé USB, appuyez sur le bouton SOURCE, puis sélectionnez Media.
- 2. Choisissez d'afficher Photo ou Musique.
- Parcourez le sous-menu jusqu'au fichier ou dossier souhaité. Utilisez les touches ▲/▼/﴿▶ pour parcourir les fichiers et les dossiers contenus dans la clé USB.
- 4. Appuyez sur **OK** pour confirmer les sélections.







Lors de l'affichage des photos, cet outil de visualisation de photos permet de contrôler le diaporama, de lire de la musique et de fournir des informations sur le fichier.



La visionneuse de photos affiche les fichiers photos au format .jpg.

La lecture de la musique s'effectue via ce lecteur de musique, qui fournit les commandes de lecture et les informations relatives au fichier.




Le lecteur de musique lit les fichiers audio au format MP3

Dépannage

Problème	Solution
Le téléviseur ne fonctionne pas	 Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché. Essayez une autre prise secteur. L'alimentation est coupée, vérifiez le fusible ou le disjoncteur. Débranchez l'appareil pendant une heure, puis rebranchez-le.
Image normale, mais pas de son	 Vérifiez les paramètres de volume. Le son est coupé? Appuyez sur le bouton MUTE. Essayez un autre canal. Vérifiez les connexions du câble audio.
La télécommande ne fonctionne pas	 Faites en sorte que la télécommande soit dans la portée sans obstructions. Vérifiez les piles. Corriger le mode de fonctionnement réglé : TV, magnétoscope, etc.
Mauvais son ou pas de son	 Station ou télévision par câble connaissant des problèmes, syntonisez une autre station. Vérifiez les réglages sonores (Volume ou Muet). Vérifiez les sources d'interférences possibles.
Mauvaise image ou pas d'image	 Station ou télévision par câble connaissant des problèmes, syntonisez une autre station. Assurez-vous que les canaux sont en mémoire. Vérifiez les connexions de l'antenne ou du câble, réglez l'antenne. Vérifiez les sources d'interférences possibles. Vérifiez les réglages du contrôle d'image.
Mauvaise réception TV	 Assurez-vous que l'amplificateur d'antenne est allumé pour le téléviseur Antenna. Ajustez la position de l'antenne à un angle de réception du signal plus fort. Vérifiez que la connexion de l'antenne est bien fixée au téléviseur. Vérifiez qu'il y a du courant dans la boîte de distribution de l'antenne. Vérifiez que votre câble d'entrée est connecté à la bonne connexion de câble / antenne à l'intérieur du VR. Assurez-vous que le câble de connexion coaxial RV interne est connecté au port approprié.
Mauvaise réception du câble / satellite	 Assurez-vous que l'amplificateur de l'antenne est éteint pour pouvoir envoyer un signal. Vérifiez que le câble entrant est correctement connecté au VR. Assurez-vous que le répartiteur de câble est sous tension. Vérifiez que le câble d'entrée est connecté à la bonne connexion par câble / satellite à l'intérieur de votre VR. Assurez-vous que le câble de connexion coaxial RV interne est connecté au port approprié. Vérifiez le plat n'a pas d'obstruction.
La télévision s'éteint	Sleep Timer est défini. Puissance interrompue.
Image en noir et blanc de l'appareil AV raccordé	 Vérifiez les branchements vidéo sur le téléviseur et sur l'appareil AV raccordé. Assurez-vous de la correspondance des couleurs entre les connecteurs et les fiches : vert (Y), bleu (Pb/Cb) et rouge (Pr/Cr) pour des câbles composantes et jaune (VIDEO) pour des câbles composites. Confirmez la solidité des branchements.

Caractéristiques

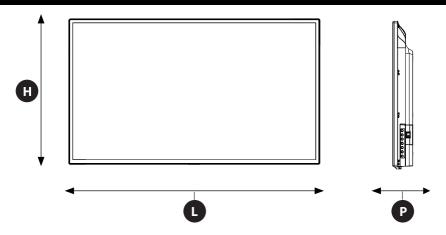

MODÈLE, DIMENSION et RÉSOLUTION						
Modèle du téléviseur	Résolution maximale					
FEHS39L6A	514 x 886 x 71 mm	1366 x 768 @ 60 Hz HD				

CONNEXIONS D'ENTRÉE et de SORTIE												
Modèle du téléviseur	Entrée HDMI	Entrée VGA (PC)	Entrée audio (PC)	Sortie audio coaxiale	Sortie audio optique	USB	Sortie audio	Entrée audio	Entrée vidéo composite	Entrée vidéo composante YPbPr	Écou- teurs	Entrée RF
FEHS39L6A	3	1	1	0	1	1	1 x Droite (Rouge) 1 x Gauche (Blanc)	1 x Droite (Rouge) 1 x Gauche (Blanc)	1 x Jau	ne/Vert* 1 x Bleu 1 x Rouge	1	1

^{*}Cette connexion sert à la fois d'entrée vidéo composite et d'entrée vidéo composante (verte).

Garantie

FURRION GARANTIT. PENDANT UNE PÉRIODE D'UN AN À PARTIR DE LA DATE DE L'ACHAT AU DÉTAIL PAR L'UTILISATEUR FINAL INITIAL, QUE CE PRODUIT, S'IL EST LIVRÉ À L'ÉTAT NEUF, DANS SON EMBALLAGE ORIGINAL, PAR UN REVENDEUR FURRION AUTORISÉ ET UTILISÉ EN CONDITIONS NORMALES, EST LIBRE DE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION, DE MATÉRIEL ET DE MAIN-D'ŒUVRE. EN CAS DE DÉFAUT. FURRION S'ENGAGE À REMPLACER OU À RÉPARER LE PRODUIT GRATUITEMENT. CETTE GARANTIE EXCLUT CE QUI SUIT : PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL A ÉTÉ ENLEVÉ, MODIFIÉ OU RENDU ILLISIBLE. LES DOMMAGES OU LES PERTES CAUSÉS PAR UN ACCIDENT. UNE MAUVAISE UTILISATION, LA NÉGLIGENCE, LA MODIFICATION DU PRODUIT OU LE MANQUEMENT À SUIVRE LES CONSIGNES DU GUIDE DE L'UTILISATEUR, L'UTILISATION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE. LES DOMMAGES OU LES PERTES CAUSÉES À LA SURFACE DÉCORATIVE DU PRODUIT, LES DOMMAGES CAUSÉS AUX DONNÉES, LOGICIELS OU RENSEIGNEMENTS, AINSI QUE L'USURE NORMALE. LA PRÉSENTE GARANTIE PROTÈGE UNIQUEMENT L'UTILISATEUR FINAL INITIAL (« VOUS »). ET NE PEUT ÊTRE CÉDÉE À QUICONQUE, TOUTE TENTATIVE DE CESSION DE LA PRÉSENTE GARANTIE AURA POUR EFFET SON ANNULATION IMMÉDIATE. LA PRÉSENTE GARANTIE EST UNIQUEMENT VALIDE DANS LE PAYS D'ACHAT. LA PRÉSENTE GARANTIE ET LES RECOURS PRÉCÉDEMMENT DÉFINIS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES RECOURS, GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. FURRION DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SI FURRION NE PEUT LÉGALEMENT DÉCLINER LES GARANTIES IMPLICITES DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Aucun revendeur, agent ou employé de furrion n'est autorisé à modifier, prolonger ou élargir la présente garantie.

Garantie

FURRION DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT PRÉJUDICE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE TOUT MANQUEMENT DE GARANTIE OU DE CONDITION, OU RECONNU PAR TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, INCLUANT SANS LIMITATION LES PERTES DE BÉNÉFICES, DE TEMPS DE FONCTIONNEMENT, DE BIENS INCORPORELS, LES DOMMAGES À TOUT APPAREIL OU BIEN OU LE REMPLACEMENT DE TOUT BIEN OU ÉQUIPEMENT, TOUT COÛT DE RÉCUPÉRATION, DE REPROGRAMMATION OU DE REPRODUCTION DE TOUT PROGRAMME OU DE TOUTE DONNÉE ENREGISTRÉ DANS LES PRODUITS FURRION OU UTILISÉS AVEC CEUX-CI. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE FURRION SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS DES PRÉJUDICES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, NI LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS DE LA DURÉE DES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES. POUR CE MOTIF, LES LIMITES ET EXCLUSIONS PRÉCÉDEMMENT ÉNONCÉES POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE CERTAINS DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES, QUI POURRAIENT S'AJOUTER À D'AUTRES DROITS QUI VOUS SONT CONFÉRÉS PAR VOTRE JURIDICTION (DANS LES PAYS OÙ FURRION COMPTE DES DÉTAILLANTS AUTORISÉS HORS CANADA ET ETATS-UNIS). AUCUNE ACTION OU RÉCLAMATION POUR FAIRE APPLIQUER LA PRÉSENTE GARANTIE NE POURRA ÊTRE INITIÉE APRÈS L'ÉCHÉANCE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE

Conserver votre reçu d'achat, bon de livraison ou tout autre justificatif de paiement pour établir la période de garantie. Les réparations aux termes de la présente garantie doivent être réclamées auprès de Furrion : garantie@furrion.com

Les fonctionnalités et les détails techniques du produit tels qu'ils sont décrits ou illustrés peuvent changer sans préavis.

FURRION

Furrion Innovation Center & Institute of Technology

● 52567 Independence Ct., Elkhart, IN 46514, USA ● Toll free:1-888-354-5792 ● Email: support@furrion.com

©2007-2018 Furrion Ltd. Furrion® and the Furrion logo are trademarks licensed for use by Furrion Ltd. and registered in the U.S. and other countries.

©2007-2018 Furrion Ltd. Furrion® et le logo Furrion sont des marques déposées par Furrion Ltd. et enregistrées aux Etats-Unis et ailleurs.

FURRION.COM